



MEHR  PARS



روند تغییرات نماد

تغییر نماد مهرپارس بازتابی از تعهد ما به پیشرفت و ارزش‌گذاری برای مشتریانمان است. ما با احترام به اعتماد و همراهی شما، همواره در حال نوسازی و به‌روزرسانی هستیم تا با اصالت و خدماتی نوین، در حفظ ارزش‌های گذشته و نگاهی روشن به آینده، با شما عزیزان با چهره‌ای تازه و پرانرژی‌تر همراه باشیم و در کنار یکدیگر تجربه‌ای پویا بسازیم.

4	- معرفی و اطلاعات
5	تاریخچه
6	ارزش ها و اهداف
7	- کارخانه مهرپارس
16	آنالیز جزئیات محصولات
21	محدوده فعالیت
22	تعریف لوکس
23	- دسته بندی محصولات
24	چراغ خیابانی
56	پروژکتور
71	چراغ کارگاهی
79	- چرا مهرپارس؟
	- پشتیبانی و خدمات
80	خدمات پیش از فروش
81	گارانتی
83	- اسناد
89	- ارتباط با ما



روشنایی مهر آفرین پارس

شروع فعالیت : ۱۳۹۴

زمینه فعالیت : تولید کننده و عرضه کننده انواع

نور افکن های خیابانی ، کارگاهی و پروژکتوری در ایران

تاریخ تاسیس شرکت : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

شماره ثبت شرکت : ۵۷۸۹۶۴

شناسه ملی : ۱۴۰۱۰۰۸۱۶۹۲

تاریخ ثبت علامت تجاری : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شماره ثبت علامت تجاری : ۴۵۴۸۱۲



تاریخچه روشنایی مهر آفرین پارس

شرکت روشنایی مهر آفرین پارس ابتدا از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در زمینه روشنایی با فروش انواع ال ای دی و درایور آغاز نمود و در طول زمان با واردات چراغ های پروژکتوری ، دفنی و استخری سبد کالا خود را توسعه بخشید.

این شرکت از سال ۹۷ اقدام به تولید چراغ های پروژکتوری و خیابانی به روش ریخته گری در ایران نمود تا گامی کوچک در زمینه تولید داخلی برداشته باشد و ساخت محصولات خود در ایران را آغاز نماید.

در سال ۱۴۰۰ شرکت روشنایی مهر آفرین پارس با ثبت برند خود اقدام به تولید نسل جدید چراغ های خیابانی و پروژکتوری با بدنه های اختصاصی دایکست نمود تا کیفیت محصولات خود را بیش از پیش ارتقا دهد و تولیدات خود را تحت برند مهر پارس عرضه نماید.

در حال حاضر این شرکت با تکیه بر دانش مهندسین خود توانسته است فرآیند طراحی ، تولید و ساخت قالب های لنز ، مازول ها و درایور های نرمال و دیمپل را به صورت کاملاً اختصاصی به انجام برساند و همچنین با تولید سری چراغ های هوشمند گامی موثر در راستای مصرف بهینه انرژی و ارائه محصولی در سطح جهانی بردارد.



اهداف و ارزش ها


با عزم راسخ و تفکری پویا بر آن شدیم تا در کشور عزیزمان ایران اقدام به تولید محصولاتی شایان و با کیفیت نماییم و سفره ای به وسعت کشورمان داشته باشیم تا تمام اقشار از کارگر و تولید کننده تا پیمان کار و فروشنده از آن ارتزاق نمایند.

ما اعتقاد داریم در همین سرزمین قادر به ساخت و پایش هر چیزی هستیم و بر این مبنا **شرکت روشنایی مهر آفرین پارس** را با برند **مهرپارس**، که مفهومی به اندازه ایران دارد احداث نمودیم، در این راستا جهانی اندیشیدیم و منطقه ای عمل نمودیم تا به صورت تدریجی و با گذر زمان و با **نگاهی به آینده** و تکیه بر فناوری های نو، محصولاتی را خلق کنیم که فردای روشن تر ایران را رقم زنند.

با بررسی میدانی و تجربه سالها حضور در بازار ایران با اتکا به توان و دانش مهندسی خود اقدام به تولید سری نور افکن های روشنایی محیطی نمودیم که به آن می بالیم. این محصولات را در بازه زمانی کوتاهی به صورت گسترده و متنوع تامین نمودیم تا طیف وسیعی از مشتریان را پوشش دهیم، زیرا بر این باوریم که قادر به ارائه این محصولات در بازار های جهانی هستیم و تا احقاق این امر به بهبود و اثر بخشی مسیر خود ادامه خواهیم داد.




خط تولید کارخانه - قلاویز کاری





خط تولید کارخانه - رنگ کاری





خط تولید کارخانه - مونتاژ مینی آرونا





خط تولید کارخانه - کنترل کیفیت





ARCHA 200W
6CM 220/240V

خط تولید کارخانه - درج گارانتی





بسته بندی محصولات



بسته بندی محصولات



بسته بندی محصولات



بسته بندی محصولات



تحليل جزئیات محصولات



MEHR PARS ALUMINIUM Analysis Report

Sample Name: LM2

Furnace No: 04052A-S3

LM2	Al	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Pb	Ca	Cd	Ga	Sb	Sn	Sr	V	Zr	Be	P
AVE	84.935	9.570	0.926	2.124	0.180	0.194	0.022	0.089	1.751	0.042	0.080	0.001	<0.001	0.011	0.017	0.031	0.002	0.007	0.012	0.002	0.002
SD	0.094	0.073	0.034	0.061	0.005	0.002	0.001	0.003	0.055	0.007	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.004	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000
RSD(%)	0.111	0.762	3.717	2.857	2.772	1.185	2.466	3.615	3.130	5.798	8.334	7.522	22.388	13.169	10.654	13.417	0.796	10.039	15.069	15.711	12.051
1	84.905	9.521	0.977	2.051	0.188	0.192	0.021	0.094	1.832	0.045	0.090	0.001	<0.001	0.013	0.014	0.025	0.002	0.008	0.014	0.002	0.002
2	85.011	9.576	0.909	2.096	0.177	0.194	0.022	0.088	1.872	0.041	0.078	0.001	<0.001	0.010	0.017	0.032	0.002	0.007	0.011	0.002	0.002
3	84.814	9.671	0.915	2.174	0.180	0.197	0.019	0.087	1.716	0.041	0.078	0.001	<0.001	0.010	0.017	0.033	0.002	0.007	0.011	0.002	0.002
4	85.009	9.513	0.904	2.174	0.177	0.195	0.022	0.087	1.716	0.041	0.075	0.001	<0.001	0.010	0.018	0.032	0.002	0.007	0.011	0.002	0.002



MEHR PARS PCB Analysis Report

PCB TYPE: AL CCL 1.5/M.K 1.0 MM 25/00 1200*1000MM

NO	ITEM	TEST METHOD	unit	index	Actual Value	Judgement
1	Dielectric layer thickness	After slicing, measure	μm	135±10	131	Pass
2	Copper foil thickness	under microscope		25±3	24.1	Pass
3	Appearance Inspection	Visual inspection	/	No blisters. No dents. Wrinkle	/	OK
4	Product thickness	microcalliper	mm	≥0.90	0.906	Pass
5	Dimension	tolerance	mm	±2/0	1202±1002	Pass
6	Thermal stress	288°±5° (120s)	SEC	≥300	300	Pass
7	Peel Strength	IPC-TM-650-2.4.8.1	N/mm	≥1.05	1.74	Pass
8	Leakage voltage	current≤ 5ma	kv	AC≥4.0	4.8-6	pass
		current≤ 0.5ma		DC≥5.0	6	Pass
9	Thermal Conductivity	Thermal conductivity	W/(MK)	≥1.3	1.367	Pass
10	Thermal Resistance	Resistance	°C/W	<0.5	0.453	Pass



MEHR PARS Silicone Solder Report

STANDARD : ISO 22007-2, Plastics — Determination of Thermal Conductivity and Thermal Diffusivity
Part 2: Transient Plane Heat Source (Hot Disc) Method. 2nd ed. 2015.

Sample Code	Thermal Conductivity ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)	Thermal Diffusivity ($\text{mm}^2 \text{s}^{-1}$)
KH270	1.8 ± 0.1	0.7 ± 0.2

Sample Code	Reference Code	Relative Thermal Conductivity ($\text{TC}_{\text{sample}} / \text{TC}_{\text{reference}}$)
KH100	HY510	1.1 ± 0.2
KH200	HY510	1.5 ± 0.2
KH200_1	HY510	1.5 ± 0.2
KH260	HY510	1.5 ± 0.2
KH270	HY510	1.6 ± 0.2



MEHR PARS POWDER PAINTING Analysis Report - Polyester TGIC

POWDER COATING FOR A BROAD RANGE OF APPLICATIONS

PE104 Series

Product: 7024 KP11CS - (Super Matt , Sand texture)

Powder Properties		
Property	Test method	Results
Density	ISO 8130-03	1.55 – 1.65 gr/cm ³
Theoretical Coverage	-	7.6 – 8.1m ² /kg at 80 µm film thickness
Storage	-	Temperature <25°C ; Relative humidity <60%
Shelf life*	-	12 months

Film Performance**		
Color	Visual	GRAPHITE GREY
Gloss (60°)	ISO 2813	9±4
Recommended thickness	ISO 2803	80±10µm
Adhesion	ISO 2409	Class 0
Hardness (Pencil)	ISO 15184	H-2H
Impact resistance (direct)	ISO 6272	90kg.cm/s
Impact resistance (reverse)	ISO 6272	80kg.cm/s
Elasticity (Cupping test)	ISO 1520	4mm/s
Flexibility (Cylindrical mandrel)	ISO 1519	Passes 5 mm mandrel diameter
Salt spray resistance (Neutral)***	ISO 9227	350hrs/s
Water condensation resistance***	ISO 6270-2	350hrs/s
Accelerated weathering****	ISO 16474-3	Excellent gloss retention and color stability for 500hrs

* After 12 months a quality test must be performed.

** Surfaces to be coated must be clean and free from grease. Substrate pretreatment for mechanical test is degreasing with detergent and substrate pretreatment for corrosion resistance and water resistance test is Zinc phosphated steel or chromated aluminum. All performance results are based on tests in laboratory conditions. Final product performance will depend upon the circumstances under which the product is used

***Infiltration at scribe: ≤2 mm with no blistering.

****Cycle: 4 hours at 60 °C UVA and 4 hours at 50 °C condensation.

Typical applications

Residential windows and doors, architectural aluminum extrusions and claddings, garden equipment, fencing , furniture, automotive accessories , bicycles and motorcycles, agricultural machinery, sporting goods &...

Application Method

This powder can be applied by electrostatic spray equipment which can provide a negative tension of 70100kv (corona) and tribo guns (if the seventh character of code is T)

Cure Schedule

200(°C)/ 10-15 (min)

Storage

Peka Chemie powder coating should be kept in a dry and cool area (Temperature < 25°C Relative humidity and when not in use, store powder in sealed containers. Shelf life of products is 12 months. <60%)

Health and Safety

Safety Phrases

do not breathe dust. Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

Skin Contact:

If skin or hair contact occurs , immediately remove any contaminated clothing and wash skin and hair thoroughly with running water. If swelling, redness, blistering or irritation occurs seek medical assistance.

Eye Contact:

If in eyes, hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water. Continue flushing until advised to stop by a Poisons information Center or a doctor, or for at least 15 minutes.

For further information please refer to the specific product Material Safety Data Sheet (MSDS)



کاربرد چراغ های مهرپارس

خیابان و معابر - ورزشگاه - کارخانه و کارگاه - تابلو و بیلبورد



لوکس (Lux) که برابر است با یک لومن (Lumen/متر مربع) ،
واحد اندازه گیری شدت روشنایی است که بر سطح می‌تابد.

مقدار استاندارد LUX در کارگاه‌ها و سوله‌ها :

خطوط تولید دقیق، دفاتر کار ، سوله ، اتاق کنترل : 300 تا LUX 750

راهروها و فضاهای عمومی : 100 تا LUX 200

استاندارد LUX در ورزشگاه‌ها و زمین‌های بازی :

پخش تلویزیونی UHD - 4K | : LUX 2500-2000


مسابقه رسمی سطح متوسط : 200 تا LUX 750

مقدار استاندارد LUX برای خیابان‌ها و معابر :


خیابان‌های اصلی و بزرگ (با ترافیک زیاد) : 20 تا LUX 50

خیابان‌های مرکزی و مناطق تجاری : 50 تا LUX 100


خیابان‌های فرعی و کم‌تردد: 10 تا LUX 20



چراغ خیابانی



چراغ کارگاهی

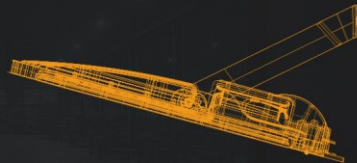

پروژکتور



آرونا مهرپارس، طلوعی درخشان برای آینده

ARONA , A BRIGHT DAWN FOR THE FUTURE

MEHR PARS-STREET LIGHT ARONA SERIES

HQ-5 YEARS WARRANTY



200 W



150 W



70 W



250 W



100 W



50 W



چراغ خیابانی مهپارس سری آرونا



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
240	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
32000	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم lm2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
4mm) شیشه سکوریت	جنس شیشه
پلی کربنات	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L650 × W280 × H100	ابعاد (mm)
7.2	وزن (kg)

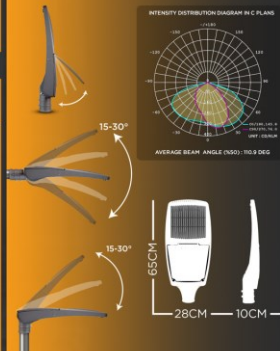



چراغ خیابانی مه‌پارس سری مینی آرونا



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (Hz/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
22500	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم lm2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
4mm) شیشه سکوریت	جنس شیشه
پلی کربنات	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L460 × W220 × H100	ابعاد (mm)
4.5	وزن (kg)

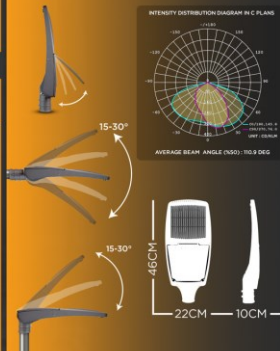



چراغ خیابانی مهرپارس سری مینی آرونا



مشخصات الکتریکی

100 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (Hz/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم lm2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کربنات	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L460 × W220 × H100	ابعاد (mm)
4.5	وزن (kg)



IP66 High PF LED ساخت ایران


این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات نوری

100 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
15000	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K)
70	شاخص نمود رنگ

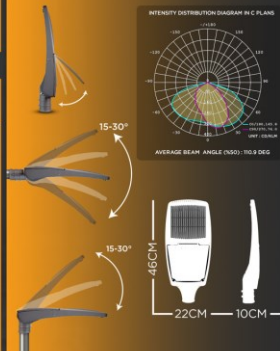



چراغ خیابانی مهپارس سری مینی آرونا



مشخصات الکتریکی

70 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم lm2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کربنات	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L460 × W220 × H100	ابعاد (mm)
4.5	وزن (kg)



IP66 High PF LED ساخت ایران


این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات نوری

70 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
108	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
10500	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K)
70	شاخص نمود رنگ

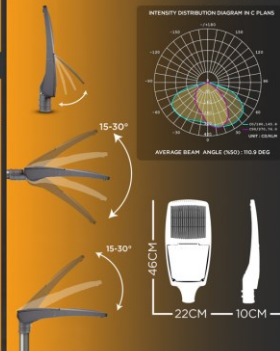



چراغ خیابانی مه‌پارس سری مینی آرونا



مشخصات الکتریکی

50 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم lm2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کربنات	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L460 × W220 × H100	ابعاد (mm)
4.5	وزن (kg)



IP66 High PF LED ساخت ایران


این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات نوری


50 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
72	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
7500	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

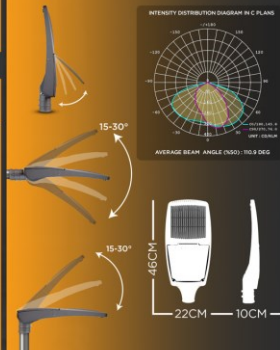



پروژه مازندران (عباس آباد) - چراغ خیابانی مهرپارس سری آرونا



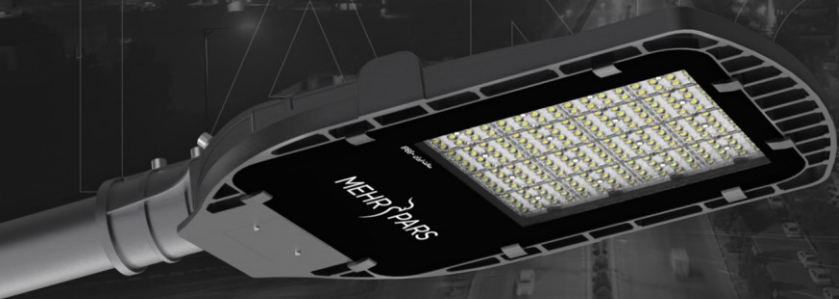


تانون مهرپارس ، فراتر از نور


TANON , BEYOND LIGHT

MEHR PARS-STREET LIGHT TANON SERIES


HQ-5 YEARS WARRANTY



200 W




250 W




150 W

ECO-3 YEARS WARRANTY



200 W




150 W

PR-1 YEAR WARRANTY




200 W



150 W



چراغ خیابانی مهرپارس سری تائون



IP66
High PF
LED
ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
240	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
32000	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

ترمیتال شوک - محافظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم Im2 دایکاست
جنس شیشه	4mm شیشه سکوریت
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80x150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6





چراغ خیابانی مهرپارس سری تائون



IP66
High PF
LED
ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
240	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
26000	شار نوری (LM)
130-140	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ


مشخصات بدنه

تعمیل شوک - حفاظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم 6063
جنس شیشه	شیشه سکوریت (4mm)
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80°x150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6





چراغ خیابانی مهرپارس سری تائون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
180	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
19000	شار نوری (LM)
130-140	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ


مشخصات بدنه

تعمیل شوک - حفاظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم 6063
جنس شیشه	شیشه سکوریت (4mm)
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80°x150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6





چراغ خیابانی مهرپارس سری تائون



ساخت ایران

LED

High PF

IP66

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

3 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.98	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
192	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
22000	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ


مشخصات بدنه

نرمینال شوک - محافظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم 6063
جنس شیشه	شیشه سکوریت (4mm)
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80°x150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6





چراغ خیابانی مهرپارس سری تائون



ساخت ایران

LED

High PF

IP66

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

3 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.98	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
16500	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

نرمینال شوک - محافظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم 6063
جنس شیشه	شیشه سکوریت (4mm)
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80°x150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6






پروژه کرمان (اتوبان ها و معابر) - چراغ خیابانی مهرپارس سری تانون



پروژه تهران (خیابان سئول) - چراغ خیابانی مهرپارس سری تانون

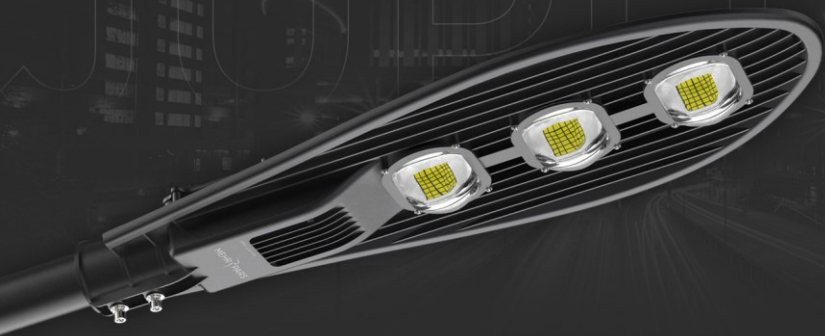


ژوپيتر مھرپارس ، طراحي اصيل در قالبی نو


JUPITER , ORIGINAL DESIGN IN A NEW FORMAT

MEHR PARS-STREET LIGHT JUPITER SERIES

HQ-4 YEARS WARRANTY

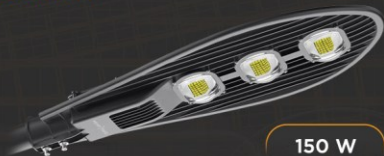

150 W




100 W

ECO-2 YEARS WARRANTY



150 W




100 W

PR-1 YEAR WARRANTY



150 W



100 W



چراغ خیابانی مهرپارس

سری ژوپیتر



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

4 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
18000	شار نوری (LM)
120-130	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
آلومینیوم 1m2 دیاکاست	جنس بدنه و روش تولید
استیل زد زنگ	جنس پیچ ها
شیشه ای وارداتی	جنس لنز
90×160°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L780 × W260 × H80	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





چراغ خیابانی مهرپارس سری ژوپیتر



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

4 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


100 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

100 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
98	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
12000	شار نوری (LM)
120-130	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
آلومینیوم 1m2 دیاکاست	جنس بدنه و روش تولید
استیل زد زنگ	جنس پیچ ها
شیشه ای وارداتی	جنس لنز
90×160°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L780 × W260 × H80	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





چراغ خیابانی مهرپارس

سری ژوپیتتر



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.98	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
17000	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (k°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
آلومینیوم 1m2 دیاکاست	جنس بدنه و روش تولید
استیل زد زنگ	جنس پیچ ها
شیشه ای وارداتی	جنس لنز
90×160°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L780 × W260 × H80	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





چراغ خیابانی مهرپارس سری ژوپیتتر



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


100 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.98	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

100 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
98	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
11000	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
آلومینیوم 1m2 دیاکاست	جنس بدنه و روش تولید
استیل زد زنگ	جنس پیچ ها
شیشه ای وارداتی	جنس لنز
90×160°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L780 × W260 × H80	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





پروژه تهران (خاوران، شهر خودرو) - چراغ خیابانی مهرپارس سری ژوپیتر



پروژه تهران (خیابان سئول) - چراغ خیابانی مهرپارس سری ژوپیتر




آیون مهرپارس ، کوچک اما کاربردی

AYON , SMALL BUT FUNCTIONAL

MEHR PARS-STREET LIGHT AYON SERIES

ECO-2 YEARS WARRANTY

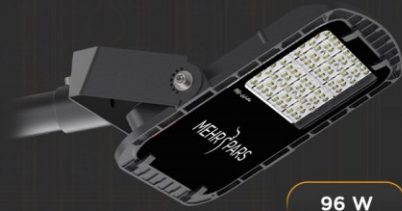



چراغ خیابانی مه‌پارس سری آیون



این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



130 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

130 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
14300	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم lm2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر نوله گیر
L280 × W300 × H40	ابعاد (mm)
2.3	وزن (kg)





چراغ خیابانی مهرپارس سری آیون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



96 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

96 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
96	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
10500	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم lm2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر نوله گیر
L280 × W300 × H40	ابعاد (mm)
2.3	وزن (kg)





چراغ خیابانی مهرپارس سری آیون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



72 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

72 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
72	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
7500	شار نوری (LM)
105	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم 1m2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریبات	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر نوله گیر
L230 × W250 × H30	ابعاد (mm)
1.5	وزن (kg)





چراغ خیابانی مهرپارس سری آیون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



48 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

48 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
48	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
5040	شار نوری (LM)
105	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (k°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم 1m2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریبات	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر نوله گیر
L230 × W250 × H30	ابعاد (mm)
1.5	وزن (kg)





پروژه خوزستان (دزفول) - چراغ خیابانی مهپارس سری آیون ، تائون




تانون مهر پارس ، فراتر از نور


TANON , BEYOND LIGHT

MEHR PARS-FLOOD LIGHT TANON SERIES

HQ-5 YEARS WARRANTY



200 W



250 W




150 W

ECO-3 YEARS WARRANTY




200 W



150 W

PR-1 YEAR WARRANTY



200 W



150 W



پروژکتور مهرپارس سری تانوم



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
240	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
32000	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

ترمیدال شوک - حفاظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم 2mm دایکاست
جنس شیشه	4mm شیشه سکوریت
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80x150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 x W360 x H85
وزن (kg)	6





پروژکتور مهرپارس سری تانوم



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
240	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
26000	شار نوری (LM)
130-140	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

ترمیدال شوک - حفاظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم 1m2 دایکاست
جنس شیشه	4mm شیشه سکوریت
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80×150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6





پروژکتور مهرپارس سری تانوم



مشخصات الکتریکی

150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.99	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه

ترمیدال شوک - حفاظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم 6063 T6
جنس شیشه	شیشه سکوریت (4mm)
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80°x150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6



IP66 High PF LED ساخت ایران



این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
180	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
19000	شار نوری (LM)
130-140	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ





پروژکتور مهرپارس سری تانوم




مشخصات الکتریکی

200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.98	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات بدنه

ترعیل شوک - حفاظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم Im2 دایکاست
جنس شیشه	4mm شیشه سکوریت
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80×150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6





ساخت ایران
LED
High PF
IP66

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

3 سال گارانتی

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
192	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
22000	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ



MEHR PARS



پروژکتور مهرپارس سری تانوم



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

3 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی



150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
0.98	ضریب توان (PF)
DRIVER	منبع تغذیه
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
16500	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه


ترمیال شوک - حفاظت از شوک الکتریکی	قطعات قابل ارتقا
جنس بدنه و روش تولید	آلومینیوم Im2 دایکاست
جنس شیشه	4mm شیشه سکوریت
جنس لنز	پلی کربنات
زاویه تابش	30° - 60° - 90° - 80×150°
نوع پوشش بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
قطر لوله گیر	40-60 (mm)
ابعاد (mm)	L480 × W360 × H85
وزن (kg)	6





پروژه اصفهان (نجف آباد) – پروژکتور مهرپارس سری تانوم



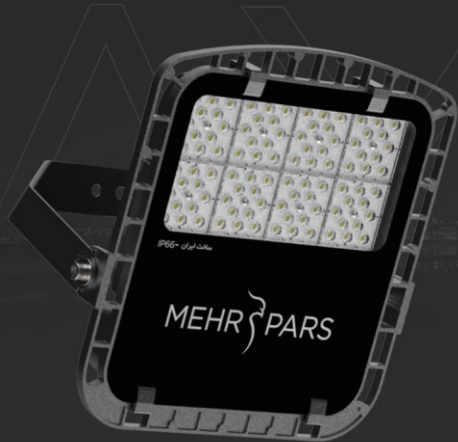

آیون مهرپارس ، کوچک اما کاربردی

AYON , SMALL BUT FUNCTIONAL

MEHR PARS-FLOOD LIGHT AYON SERIES


ECO-2 YEARS WARRANTY




130 W



96 W



72 W



48 W


PR-1 YEAR WARRANTY




130 W



96 W




72 W



48 W



پروژکتور مهرپارس سری آیون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی


MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


130 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم Im2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر نوله گیر
L280 × W300 × H40	ابعاد (mm)
2.3	وزن (kg)



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM IN C PLANE



AVERAGE BEAM ANGLE (X50) : 110.9 DEG



مشخصات نوری

130 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
14300	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ



پروژکتور مهرپارس سری آیون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی


MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


96 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم Im2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر نوله گیر
L280 × W300 × H40	ابعاد (mm)
2.3	وزن (kg)



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM IN C PLANE



مشخصات نوری

96 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
96	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
10560	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ



پروژکتور مهرپارس سری آیون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی


MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


72 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم Im2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
4mm) شیشه سکوریت	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L230 × W250 × H30	ابعاد (mm)
1.5	وزن (kg)



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM IN C PLANE



AVERAGE BEAM ANGLE (X50) : 110.9 DEG



مشخصات نوری

72 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
72	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
7500	شار نوری (LM)
105	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (k°)
70	شاخص نمود رنگ



پروژکتور مهرپارس سری آیون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

2 سال گارانتی


MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


48 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
DRIVER	منبع تغذیه
0.98	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10>	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) (TC)

مشخصات بدنه


IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم Im2 دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
(4mm) شیشه سکوریت	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
30° - 60° - 90° - 80×150°	زاویه تابش
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L230 × W250 × H30	ابعاد (mm)
1.5	وزن (kg)



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM IN C PLANE



AVERAGE BEAM ANGLE (X50) : 110.9 DEG




مشخصات نوری

48 W	توان (W)
SMD MODULE	منبع نوری
48	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
5040	شار نوری (LM)
105	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ



پروژه مازندران (چمستان) - پروژکتور مهرپارس سری آیون

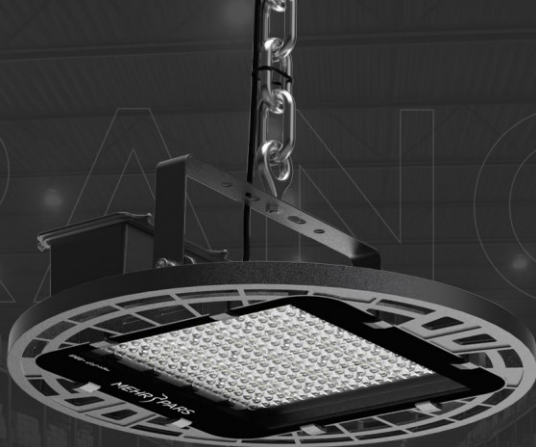


برانون مہرپارس ، پیچیدہ و ہوشمند


BRANON , COMPLICATED AND SMART

MEHR PARS-BAY LIGHT BRANON SERIES


HQ-5 YEARS WARRANTY



200 W




250 W




150 W

ECO-3 YEARS WARRANTY



200 W




150 W


PR-1 YEAR WARRANTY



200 W



250 W




150 W



چراغ کارگاهی مهرپارس

سری برانئون



ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی

200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری


200 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
240	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
32000	شار نوری (LM)
150-160	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم 2mm دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
4mm شیشه سکوریت	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L420 x W420 x H130	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)



42CM





چراغ کارگاهی مهرپارس سری برانون



IP66 High PF LED ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
240	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
26000	شار نوری (LM)
120-130	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم 2mm دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L420 x W420 x H130	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





چراغ کارگاهی مهرپارس

سری برانئون



ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

5 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
75° - 90°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
180	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
19000	شار نوری (LM)
120-130	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم 2mm دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
شیشه سکوریت (4mm)	جنس شیشه
پلی کریستال	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L420 x W420 x H130	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





چراغ کارگاهی مهرپارس

سری برانئون



ساخت ایران

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

3 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


200 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری

200 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
192	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
22000	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم 2mm دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
4mm شیشه سکوریت	جنس شیشه
پلی کربنات	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L420 x W420 x H130	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





چراغ کارگاهی مهرپارس

سری برانئون



ساخت ایران IP66 High PF LED

این محصول شامل 10 سال خدمات پس از تولید می باشد

3 سال گارانتی

MEHR PARS

مشخصات الکتریکی


150 W	توان (W)
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180-260/50-60 Hz	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (HZ/VAC)
6	حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V/K)
50000 h	عمر مفید (H)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
0/85	جریان ورودی نامی (V/A)
(V-DC) 28-32	ولتاژ کار مازول LED
10 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه	نوع مازول LED
40° - 80°	حداکثر تحمل دما (TA) - (TC)

مشخصات نوری

150 W	توان (W)
SMD LED	منبع نوری
144	تعداد LED به کار رفته در مازول (PCS)
1.5 (W)	توان نامی هر تک LED
16500	شار نوری (LM)
110-120	بهره نوری (LM/W)
3000 , 4000 , 5000 , 6500	دمای رنگ (K°)
70	شاخص نمود رنگ

مشخصات بدنه

قابلیت هوشمند سازی	تکنولوژی
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
آلومینیوم 2mm دایکاست	جنس بدنه و روش تولید
4mm شیشه سکوریت	جنس شیشه
پلی کربنات	جنس لنز
رنگ پودری الکترو استاتیک	نوع پوشش بدنه
40-60 (mm)	قطر لوله گیر
L420 x W420 x H130	ابعاد (mm)
6	وزن (kg)





پروژه اصفهان (شهرک صنعتی) - پروژکتور مهرپارس سری برانن



چرا مهرپارس؟

۱- محصولی فراتر از انتظار

محصولات مهرپارس نتیجه‌ی ترکیب دانش فنی روز، مواد اولیه‌ی باکیفیت و استانداردهای دقیق کنترل کیفی هستند. دوام بالا، طراحی کاربرپسند و عملکردی مطمئن باعث شده محصولات این برند نه تنها پاسخگوی نیاز شما باشند، بلکه کیفیتی ارائه دهند که تا مدت‌ها حس رضایت را زنده نگه دارد. هر جزئیات در تولید، از انتخاب مواد تا بسته‌بندی، با وسواس و دقت انجام می‌شود تا نتیجه‌ی نهایی، بازتابی از احترام به سلیقه و جایگاه شما باشد.

۲- تجربه‌ی تعامل با خانواده مهرپارس

در مهرپارس، خرید صرفاً یک تراکنش نیست؛ آغاز یک رابطه‌ی حرفه‌ای و صمیمی با شماست. از مشاوره‌های پیش از خرید تا راهنمایی در انتخاب محصول متناسب با نیاز و خدمات پس از فروش دقیق و پاسخگو، همه چیز طوری طراحی شده تا شما همراهان ارزشمند در هر مرحله احساس آرامش و اطمینان کنید. تیم پشتیبانی با دیدی علمی و تجربی، نه صرفاً تبلیغاتی، همراه شماست تا بهترین انتخاب را داشته باشید و همین باعث شده تجربه‌ی تعامل با مهرپارس برای بسیاری از مخاطبان به یک معیار مقایسه با دیگر برندها تبدیل شود.

۳. مقایسه با رقبای تفاوتی که دیده و حس می‌شود

در مقایسه با رقبای مهرپارس دو ویژگی کلیدی دارد: کیفیت بالاتر با قیمتی منطقی و رقابتی. این تعادل هوشمندانه باعث شده تا مشتریان، بدون پرداخت هزینه‌ی اضافی، از سطح بالاتری از کیفیت و خدمات بهره‌مند شوند. در واقع، انتخاب مهرپارس تنها یک خرید نیست؛ نوعی ارتقای سطح انتخاب و سبک مصرف است، انتخابی که نشان می‌دهد مهرپارس اختصاص به مخاطبانی دارد که به دنبال بهترین‌ها هستند، نه صرفاً ارزان‌ترین‌ها.

مهرپارس به کسانی تعلق دارد که به دنبال محصولی مطمئن، تجربه‌ای حرفه‌ای و حس ارزشمندی واقعی هستند. انتخاب این برند، انتخاب کیفیت است و نشانه‌ای از سلیقه و جایگاه بالای مشتری در تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه.



خدمات پیش از فروش

خدمات و پشتیبانی در شرکت روشنایی مهرآفرین پارس ، با نظام فکری و عملکرد سازمان بر مبنای هدفگذاری ها و دستاوردی که مورد نظر قرار دارد انجام می گیرد.

ما از ابتدای مسیر که با هر مشتری و مخاطب ارتباط برقرار می کنیم قبل از فروش در حال انجام پشتیبانی هستیم . ارائه اطلاعات فنی ، کاتالوگ محصولات ، دیتا شیت ، تست رپورت های آزمایشگاه، شبیه سازی پروژه در دیالوکس، فیلم ها و عکس های محصولات ، مقایسه محصولات با یکدیگر و مقایسه با محصولات دیگر شرکت ها، نیازسنجی جهت استفاده بهینه از محصول مطلوب و مورد نظر مشتری ، ارائه گزارشات مشتریان گذشته به مشتری جدید ، رزومه فعالیت شرکت و محصول در مناطق مختلف کشور ، آدرس دهی درست و کامل جهت استعلامات لازم مشتری و نهایتاً پیش فاکتور، از **بخش پشتیبانی شرکت که هدف گذاری آن نحوه ارتباط صحیح و کامل با مشتری می باشد** نشأت می گیرد.

ممکن است در این روند بنا به هر دلیل خرید و یا فروش صورت نپذیرد . در حالی که ما تمامی خدمات لازم را به صورت کامل عرضه داشته و این باوریم که شما خود تصمیم گیرنده نهایی بوده و می بایست با آسودگی خاطر نسبت به اتمام مرحله تأمین کالای خود تصمیمات لازم را اتخاذ نمایید . پس عملیات پشتیبانی و خدمات قبل از فروش می بایست با دقت بررسی و تا حد امکان کیفیت به سزایی داشته باشد تا مقوله فروش که آغاز راه همراهی و همیاری با شماست در بستری امن صورت پذیرد. در **شرکت مهرپارس یک تیم کامل در حال آماده سازی و فراهم نمودن ابزار ها جهت به اطمینان رساندن و همراه ساختن شما با خانواده مهرپارس هستند** این بدین معناست که ما باور و اعتقاد داریم کسانی که با ما همراه و هم مسیر می گردند، در آینده به شرکای تجاری عمیق و گاهی به دوستان بسیار نزدیک مجموعه تبدیل خواهند شد. زیرا صداقت و شفافیت از اصول اولیه و سازنده مشارکت در یک کسب و کار هستند که در بستر محصولات مهرپارس جریان داشته و خواهد داشت.



انواع گارانتی محصولات

محصولاتی که با گارانتی HQ عرضه می شوند دارای بیشترین طول عمر و کیفیت نور می باشند. تمامی این محصولات به صورت درایور مجزا بوده و با ماژول های ۳۰۳۰ و درایور تراست تولید می شوند. گارانتی HQ در سری آرونا، تانون و برانون به مدت ۵ سال و در سری ژوپیتز به مدت ۴ سال اعتبار دارد.

HQ

4 AND 5 YEARS WARRANTY

محصولات سری ECO نیز به صورت درایور مجزا بوده اما با ماژول ۲۸۳۵ و درایور ECO عرضه می گردند. گارانتی ECO در سری تانون و برانون به مدت ۳ سال و در سری ژوپیتز و آیون به مدت ۲ سال اعتبار دارد.

ECO

2 AND 3 YEARS WARRANTY

سری PR گارانتی پایه ارائه شده توسط مهرپارس بوده و در تمامی محصولات به مدت ۱ سال اعتبار دارد. محصولات این سری با ماژول های DOB و چیپست های ۲۸۳۵ عرضه می گردند.

PR

1 YEAR WARRANTY

M

E

H

R



P

A

R

S



شرایط گارانتی



۱. چراغ و قطعات در برابر هرگونه عیب یا اشکالی که متحصرا بنا به تشخیص کارشناس مهر پارس معلوم گردد که مربوط به عیب حین تولید باشد و به ساخت چراغ برگردد مشمول ضمانت می شوند.
۲. در صورت استفاده از چراغ در شرایط محیطی خاص و حاد که دارای عوامل خوردگی، گرمای شدید و یا رطوبت بسیار بالا باشد، فقط در صورت هماهنگی قبل از نصب چراغها و تایید شرکت مهر پارس این ضمانتنامه معتبر خواهد بود.
۳. عدم تخطی از الزامات مربوط به محدوده دمایی و ولتاژی مشخص شده.
۴. رعایت نوع کاربرد مشخص شده برای چراغها.
۵. در مدت زمان ضمانت، در صورت حفظ شرایط و رعایت مفاد مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ توسط مشتری، هرگونه خرابی یا عیب به تشخیص کارشناس مهر پارس، چه برای تعمیر و چه برای تعویض قطعه، بدون وجه، برطرف می گردد.
۶. در مدت ضمانت، چنانچه قطعه جدیدی جایگزین قطعه قدیمی در محصولات مهر پارس گردد، این قطعه جدید، تحت شرایط ضمانت، جایگزین قطعه معیوب می شود.
۷. در صورت بروز خرابی مشتری موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از بروز خرابی موضوع را به واحد خدمات پس از فروش اعلام نماید.
۸. در صورت احراز شرایط ضمانت بنا به تشخیص مهر پارس، ارسال چراغ به کارخانه مهر پارس بعهده خریدار می باشد.
۹. مدت ضمانت ۵ ساله برای چراغهای درایورخور و ۳ ساله برای چراغهای برق مستقیم منوط به روشن بودن میانگین روزانه ۱۲ ساعت می باشد.
۱۰. این ضمانت شامل خرابیهای ناشی از صاعقه، نوسانات شبکه برق یا شوکهای الکتریکی، شکستگی شیشه و ضرب دیدگی چراغ و قطعات و همچنین شامل شرایط الکتریکی و محیطی مغایر با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ نمی گردد.
۱۱. ضمانت چراغی که لیبل نشانه گذاری آن مخدوش شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.
۱۲. هر گونه دستکاری در چراغ از قبیل تغییر در ساختار یا قطعات و غیره...، چراغ را از شمول ضمانت خارج میکند.
۱۳. هرگونه سهل انگاری خریدار در حفظ و نگهداری درست چراغ که موجب عیب گردد یعنی عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ، ضمانت را از درجه اعتبار ساقط می سازد.
۱۴. کلیه عیوب و خرابی ناشی از حمل و نقل کالا مشمول ضمانت نمی گردد.
۱۵. هزینه ی ایاب و ذهاب و یا هزینه ارسال و دریافت چراغ بر عهده خود مشتری می باشد.
۱۶. ضمانت نامه شامل باز کردن چراغ از محل نصب و نصب مجدد آن و همچنین هزینه های بالابر و سایر هزینه های مرتبط با آن موضوع نمی گردد.
۱۷. در صورتیکه خرابی چراغها در اثر حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و سوانح و یا حوادث غیر قابل پیش بینی مانند جنگ و... باشد، شامل ضمانت نمی شود.



STREETLIGHT PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test: 0:230.21V I:0.6425A P:146.90W PF:0.934 Freq:49.50Hz Lamp Flux:18185 lm			
NAME: Arman V	TYPE: Streetlight	WEIGHT: 5.185 kg	
SPEC: 230V/60000A-6500K	EDM: 1.646KV60 cm	SERIAL No.: 00 00 1074-01	
NPA: Mehr-Afshar-Pars	EDM: 0.20 x 0.20 m2 (1)	Shielding Angle: 143.8x74/0	000

DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA				EFF: 132.34 lm/W
MODEL	LAT	I _{max} (cd/klm)	363.0	η street_up (%)	0.1	
NOMINAL POWER (W)	200	LOB (%)	100.0	η street_down (%)	64.5	
RATED VOLTAGE (V)	230	TOTAL FLUX (lm/klm)	1000	η house_up (%)	0.0	
NOMINAL FLUX (lm)	25987	MAXIMUM θ (C, γ)	0.32.0	η house_down (%)	35.4	
LAMPS INSIDE	1	η up (%)	0.1	76 FLAMMAREA (m2)		
TEST VOLTAGE (V)	230	η down (%)	99.9	SLI		




C Range: 0 - 360000
C Interval: 90.0000
Test Speed: HIGH
Temperature: 25.000
TS: NA: 75.000
Operator: amh mas
Test Date: 1403/11/14

γ Range: 0 - 180000
γ Interval: 1.0000
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.346
Humidity: 35%
Test Distance: 5.700m (K=1.0000)
Remarks: THD V 0.30%
S 197.6 VA
P 136.34 W
Q 22.3 var

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test: 0:230.20V I:0.6425A P:146.90W PF:0.934 Freq:49.50Hz Lamp Flux:18185 lm			
NAME: Tamen	TYPE: Floodlight	WEIGHT: kg	
SPEC: 150W 18500lm 6500K CSD	EDM: 1.646KV60 cm	SERIAL No.: 00 00 1077-01	
NPA: Mehr Afshar Pars	EDM: 0.20 x 0.20 m2 (1)	Shielding Angle: 59.5x77.9	000

DATA OF LAMP		EFF: 123.73 lm/W	
MODEL	LST	I _{max} (cd/klm)	766.2
NOMINAL POWER (W)	150	AVAILABILITY (%)	95.1
RATED VOLTAGE (V)	230	Avail. FLUX (lm/klm)	950.8
NOMINAL FLUX (lm)	18185.9	LOB (%)	100.0
LAMPS INSIDE	1	TOTAL FLUX (lm/klm)	R000
TEST VOLTAGE (V)	230	θ 8504 (K, γ)	60.84000



one-half-peak spread: U:27.2,D:31.5 , L:28.0,R:32.4
NEMA Beam Type: Type 6

C Range: 0 - 360000
C Interval: 90.0000
Test Speed: HIGH
Temperature: 25.000
TS: NA: 75.000
Operator: amh mas
Test Date: 1403/11/24



γ Range: 0 - 180000
γ Interval: 1.0000
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.346
Humidity: 35%
Test Distance: 5.700m (K=1.0000)
Remarks: THD V 0.30%
S 146.36 VA
P 140.32 W
Q 17.35 var



BAYLIGHT PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test: 0.230.21V I:0.8505A P:194.37W SP:0.8934 Freq:50.00Hz Lamp Flux:25997lx lm		
NAME: BRANON	TYPE: Bay light	WEIGHT: 6 kg
SPFC: 200W 240055m 4500K	DIM.: 142W42H13 cm	SERIAL No.: GO SO 1074-01
MFR.: Mehr Adarin Pars	SW: 0.20 x 0.20 m2 (1)	Shielding Angle: 145.8x74/0

DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA REF: 133-34 lm/W			
MODEL	LST	I _{max} (cd/klm)	363.0	η street_up (%)	0.1
NOMINAL POWER (W)	200	LOR (%)	100.0	η street_down (%)	64.5
RATED VOLTAGE (V)	230	TOTAL FLUX (lm/klm)	1000	η house_up (%)	0.0
NOMINAL FLUX (lm)	25997	MAXIMUM θ (C, γ)	8.32.0	η house_down (%)	35.4
LAMPS INSIDE	1	η up (%)	0.1	74 FLASHAREA (m2)	
TEST VOLTAGE (V)	230	η down (%)	99.9	SLI	




C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 90.000G
Test Speed: HIGH
Temperature: 23.00G
Operator: Mr. Salari
Test Date: 1403/11/14

γ Range: 0 - 180DEG
γ Interval: 1.000G
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.346
Humidity: 35%
Test Distance: 5.700m [K=1.0000]
Remarks: THD_V 0.30%
S 197.6 VA
P 196.34 W
Q 22.3 var

BAYLIGHT PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test: 0.230.21V I:0.8505A P:194.37W SP:0.8934 Freq:50.00Hz Lamp Flux:25997lx lm		
NAME: BRANON	TYPE: Bay light	WEIGHT: 6 kg
SPFC: 200W 240055m 4500K	DIM.: 142W42H13 cm	SERIAL No.: GO SO 1074-01
MFR.: Mehr Adarin Pars	SW: 0.20 x 0.20 m2 (1)	Shielding Angle: 145.8x74/0



Classification:
IES: Type VS - Very Short
CIE: Average - Short
IES: Cut-off
CIE: Full cut-off
Max A180: 14.71cd/klm
Max A180: 14.71cd/klm
Max θ: 32.080: 16.71cd/klm

ISOCANDELA DIAGRAM	
UNIT	cd/klm
I _{max} 100%	363
50%	327
25%	290
12.5%	254
6.25%	218
3.125%	182
1.5625%	145
0.78125%	109
0.390625%	73
0.1953125%	36
0.09765625%	18


C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 90.000G
Test Speed: HIGH
Temperature: 23.00G
Operator: Mr. Salari
Test Date: 1403/11/14

γ Range: 0 - 180DEG
γ Interval: 1.000G
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.346
Humidity: 35%
Test Distance: 5.700m [K=1.0000]
Remarks: THD_V 0.30%
THD_I 6.55 %
S 197.6 VA
P 196.34 W
Q 22.3 var



ISOCANDELA DIAGRAM

Test ID: 230.20V I: 0.4425A P: 146.95W PF: 0.9934 Freq: 49.99Hz Lamp Flux: 12185.2x1 lm		
NAME: AYON	TYPE: Floodlight	WEIGHT: Kg
SPEC.: 150W 18500lm 4500K 6SD	SK.: 1.58WxH4 cm	SERIAL No.: GD DE 1077-01
MFR.: Nabe Afariz Pars	SR.: 0.20 x 0.20 m2 (1)	Shielding Angle: 59.5x57.9 DEG




C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 90.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature: 25DEG
Humidity: 35%
Operator: Mr. Salari
Test Date: 1403/11/24

Y Range: 0 - 180DEG
Y Interval: 1.0DEG
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.366
Humidity: 35%
Test Distance: 5.700m (K=1.0000)
Remarks: TMD V 0.30%
TMD I 7.30 %
S 146.36 VA
P 145.52 W
Q 17.35 var


STREETLIGHT PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test ID: 230.20V I: 0.4425A P: 146.95W PF: 0.9934 Freq: 49.99Hz Lamp Flux: 11706.2x1 lm		
NAME: JUPITER	TYPE: Streetlight	WEIGHT: Kg
SPEC.: 100W 12000lm 4000K	SK.: 1.66WxH7 cm	SERIAL No.: GD DE 1080-01
MFR.: Nabe Afariz Pars	SR.: 0.10 x 0.10 m2 (2)	Shielding Angle: 154.7x89.7 DEG

DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA				Eff: 121.93 lm/W
MODEL	Jupiter	Imax(cd/klm)	451.5	η street up (%)	0.2	
NOMINAL POWER (W)	100	ICR (%)	100.0	η street down (%)	64.9	
RATED VOLTAGE (V)	230	TOTAL FLUX (lm/klm)	1000	η house up (%)	0.1	
NOMINAL FLUX (lm)	11706.2	MAXIMUM θ (C, γ)	0.68.8	η house down (%)	34.8	
LAMPS INSIDE	1	η up (%)	0.3	76 FLASHAREA (m2)		
TEST VOLTAGE (V)	230	η down (%)	99.7	SLI		

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 122.2 DEG

MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

Max θ γ = 42.8000 STREET SIDE

C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 90.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature: 25DEG
Humidity: 35%
Operator: Mr. Salari
Test Date: 1403/11/30

Y Range: 0 - 180DEG
Y Interval: 1.0DEG
Test System: EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM V2.0.366
Humidity: 35%
Test Distance: 5.700m (K=1.0000)
Remarks: TMD V 0.30%
TMD I 7.30 %
S 96.24 VA
P 95.74 W
Q 10.77 var



广东省华锐高新材料股份有限公司

Guangdong Huarui High-Tech Materials Co., Ltd.

检测报告

Test report

客户 Customer		Z15	交货数量 Quantity		3500 sheets	
产品类型 product type		AL OCL 1.5W/M.K 1.0 MM 25/00 1200*1000MM				
批号 Lot No				Invoice No.		
No	测试项目 Item	测试方法 Test Method	单位 Unit	标准值 Index	测试值 Actual Value	判定 Judgement
1	介质层厚度 Dielectric layer thickness	切片后在显微镜下测量 After slicing, measure under microscope	μm	135±10	131	Pass
2	铜箔厚度 Copper foil thickness			25±3	24.1	Pass
3	外观标准 Appearance Inspection	目视 Visual inspection	/	无气泡、凹陷、铜皱 No blisters, No dents, Wrinkle	/	OK
4	板材厚度 Product thickness	25mm 外径千分尺 microalliper	mm	≥0.90	0.90	Pass
5	尺寸 Dimension	长度误差 length & width tolerance	mm	+2/-0	1202±1002	OK
6	热应力 Thermal stress	288℃±5℃（120s）不起泡、不分层	SEC	≥300	300	Pass
7	剥离强度 Peel Strength	IPC-TM-650-2.4.8.1	N/mm	≥1.05	1.74	Pass
8	漏电压 Leakage voltage	圆铜片直径为 50mm, current ≤5mA	kv	AC≥4.0	4.8-6	Pass
		圆铜片直径为 50mm, current ≤0.5mA		DC≥5.0	6	Pass
9	导热率 Thermal Conductivity	导热测试仪 Thermal conductivity tester	W/(M.K)	≥1.3	1.367	Pass
10	热阻 Thermal Resistance		℃/W	<0.5	0.453	Pass
Result: Pass						
Test person: Zheng YiYi			Test date: 2025/07/19			



PEKA
CHEMIE

PEKA CHEMIE

Product Data Sheet

www.pekachimie.com

Polyester TGIC

POWDER COATING FOR A BROAD RANGE OF APPLICATIONS

PE104 Series

Product: 7024 KP11CS - (Super Matt, Sand Texture)

Powder Properties		
Property	Test method	Results
Density	ISO 8130-03	1.55 - 1.65 gr/cm3
Theoretical Coverage	-	7.6 - 8.1 m ² /kg at 80 μm film thickness
Storage	-	Temperature < 25°C; Relative humidity < 60%
Shelf life*	-	12 months

Film Performance **		
Color	Visual	GRAPHITE GREY
Gloss (60°)	ISO 2813	9±4
Recommended thickness	ISO 2808	80±10μm
Adhesion	ISO 2409	Class 0
Hardness (Pencil)	ISO 15184	H-2H
Impact resistance (direct)	ISO 6272	90kg.cm≤
Impact resistance (reverse)	ISO 6272	80kg.cm≤
Elasticity (Cupping test)	ISO 1520	4mm≤
Flexibility (Cylindrical mandrel)	ISO 1519	Passes 5 mm mandrel diameter
Salt spray resistance (Neutral)***	ISO 9227	350hrs≤
Water condensation resistance***	ISO 6270-2	350hrs≤
Accelerated weathering****	ISO 16474-3	Excellent gloss retention and color stability for 500hrs

* After 12 months a quality test must be performed.

** Surfaces to be coated must be clean and free from grease. Substrate pretreatment for mechanical test is degreasing with detergent and substrate pretreatment for corrosion resistance and water resistance test is Zinc phosphated steel or chromated aluminum. All performance results are based on tests in laboratory conditions. Final product performance will depend upon the circumstances under which the product is used

*** Infiltration at scribe: ≤ 2 mm with no blistering.

**** Cycle: 4 hours at 60 °C UVA and 4 hours at 50 °C condensation.

1 of 2

3th Edition

No.48, west 16th St, Allameh-ye Tabatabayi N St., Saadat Abad, Tehran, Iran

Tel: +98 21 83824



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
شماره:
پرونده:



دانشگاه صنعتی شریف
معاونت پژوهش و فناوری

گزارش آنالیز

نام مشتری:

دانشگاه / سازمان: -

آنالیز مورد تقاضا: تعیین رسانندگی گرمایی و ضریب پخش گرما

استاندارد: ISO 22007-2, Plastics — Determination of Thermal Conductivity and Thermal Diffusivity
— Part 2: Transient Plane Heat Source (Hot Disc) Method. 2nd ed. 2015.

نوع نمونه: خمیر گرمایی

نتایج:

Sample Code	Thermal Conductivity (W m ⁻¹ K ⁻¹)	Thermal Diffusivity (mm ² s ⁻¹)
KH270	1.8 ± 0.1	0.7 ± 0.2

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپاترینگ

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف



تویید ساریختاری
معاونت پژوهش و فناوری
مرکز خدمات آزمایشگاهی

5. Product Binning 产品 BIN级分类 (IF=150MA)

Part No. 型号	CCT (K) Min	CCT (K) Typ	CCT (K) Max	Φ (In) Min	Φ (In) Typ	Test Con- ditions 测试条件
LD-3030DH-6V-150MA	2600	2720	2800	185	195	IF=150MA
	2850	2950	3150	190	200	IF=150MA
	3300	3460	3700	190	200	IF=150MA
	3800	4010	4200	190	200	IF=150MA
	4700	4970	5300	190	205	IF=150MA
	5700	6000	6300	190	205	IF=150MA
	6000	6530	6850	190	205	IF=150MA



Analysis Report

Azin Zob



Sample Name: LM2

Sample No:


Furnace No: 04052A-S3

Operator Name:

Date: 1404.06.26 7:22:48 AM

LM2	Al	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Pb	Ca	Cd	Ga	Sb
AVE	84.935	9.570	0.926	2.124	0.180	0.194	0.022	0.089	1.751	0.042	0.080	0.001	<0.001	0.011	0.017
SD	0.094	0.073	0.034	0.061	0.005	0.002	0.001	0.003	0.055	0.002	0.007	0.000	0.000	0.001	0.002
RSD(%)	0.111	0.762	3.717	2.857	2.772	1.185	2.466	3.615	3.130	5.798	8.334	7.522	22.288	13.169	10.654
1	84.905	9.521	0.977	2.051	0.188	0.192	0.021	0.094	1.832	0.045	0.090	0.001	<0.001	0.013	0.014
2	85.011	9.576	0.909	2.096	0.177	0.194	0.022	0.088	1.722	0.041	0.078	0.001	<0.001	0.011	0.017
3	84.814	9.671	0.915	2.174	0.180	0.197	0.022	0.088	1.734	0.040	0.078	0.001	<0.001	0.010	0.017
4	85.009	9.513	0.904	2.174	0.177	0.195	0.022	0.087	1.716	0.041	0.075	0.001	<0.001	0.010	0.018

LM2	Sn	Sr	V	Zr	Be	P									
AVE	0.031	0.002	0.007	0.012	0.002	0.002									
SD	0.004	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000									
RSD(%)	13.417	0.796	10.039	13.069	15.711	12.051									
1	0.025	0.002	0.008	0.014	0.002	0.002									
2	0.032	0.002	0.007	0.011	0.002	0.002									
3	0.033	0.002	0.007	0.011	0.002	0.002									
4	0.032	0.002	0.007	0.011	0.002	0.002									





دفتر مرکزی : شریعتی رو به روی مترو قلعهک مجتمع یاس طبقه چهارم واحد ۴۰۷

021 2200 2890 , 021-2200 2790



دفتر پخش : لاله زار نو ، کوچه معمار مخصوص ، پاساژ چلچراغ ، طبقه دوم ، واحد ۶

021-6617 1681 , 021-6672 1730



جاده خاوران ، عباس آباد علاق‌بند، شهرک کاوه شماره ۲۳۲ ، کارخانه مهرپارس

021 3684 5050



WWW.MEHRPARS.IR



کارت ویزیت شرکت



M E H R  P A R S



سالها پیش در نبرد دنیا ها خورشید خاموش شد و تاریکی بر جهان حاکم

Several years ago , in the battle of the worlds, the sun went out and darknes reigned over the world ...



مردم زیر درخت نورافرین جمع شدند و از پرنده عالم که در آن آشیان داشت طلب پاری کردند...

People gathered under the light-creating tree and They asked for help from the wise bird that had a nest in that ...



پرنده که نگرانی و استیصال مردم را دید ، بسیار ملهیب و پرهوشخانه گردید. در همان حال آریانه های آتش به آسمان حمله ور شدند و همه جا را خاکستر و آتش فرا گرفت...

The bird, when saw the concern and helplessness of the people, was greatly affected and enraged. At the same time, the flames attacked the sky and everywhere was covered with ash and fire...



ناگهان مردم نور و روشنائی بسیاری را در آسمان دیدند ... که از میان نور و شعله ها پرنده ای جوان زاده شد ...

Suddenly people saw a lot of light in the sky... that a young bird was born from the light and flames...



که نوید بخش آینده ای روشن بود و خود را مهر آفرین سززمین پارس نامید.

Who promised a bright future and called itself, MEHR AFARIN OF PARS LAND



MAKE FUTURE

